

Läktarstol Abacus

Abacus bronce

**ALFING
SEATING**



Design

Modern och enkel konstruktion. Detta är Abacus: en stol skapad av Arup, en UK designstudio, vinnaren av FX Award

Funktioner:

Ergonomiska sits och rygg ger komfort. Tack vare den gravitation-slag mekanismen fälls sätet automatiskt ger en bred passage mellan raderna.



Sittplatser system för krävande publik

Läktarstol Abacus

Abacus bronze

ALFING
SEATING

Sätet och ryggstödet är gjorda av färgade polypropen.

Delar av injicering av gas i formen.

Handtagen är gjorda av polyamid
Delar stolen har injicerad gas i formen.

Handtagen är gjorda av polyamid.

Stol gjord av polypropylene med FR och UV-skydd.

Monterade på steg höjden eller golv på aluminium balk med galvaniserat stödja stålkonstruktion.



Läktarstol Abacus

Abacus bronze



Egenskaper, funktioner och material

Automatiskt Fällbar sits

Bärande konstruktionen:

Installationsskenan i aluminium



Installationsskenan som stolen monteras på och är fäst med två aluminium klämmor kan installeras på det vertikala sättsteget Typ B såväl som i det horisontella plansteget med hjälp av infästningskonsoler mot betongen Typ C

Läktarstol Abacus

Montage Abacus bronze

ALFING
SEATING

**Montage på horisontellt plansteget med hjälp av
infästningskonsoler mot betongen Typ C.
Abacus Bronze**

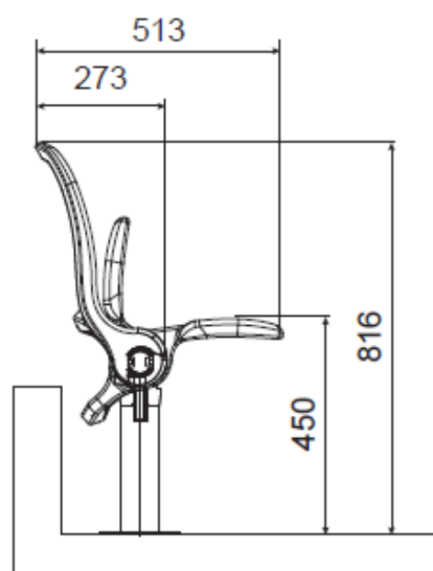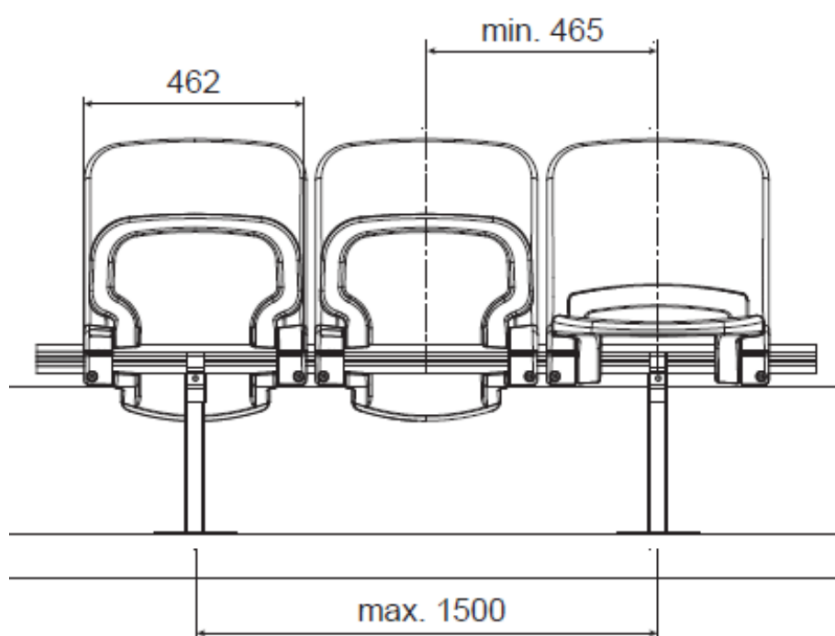


Läktarstol Abacus

Montage Abacus bronz

ALFING
SEATING

Installationsskenan kan installeras på det vertikala sättskeget Typ B

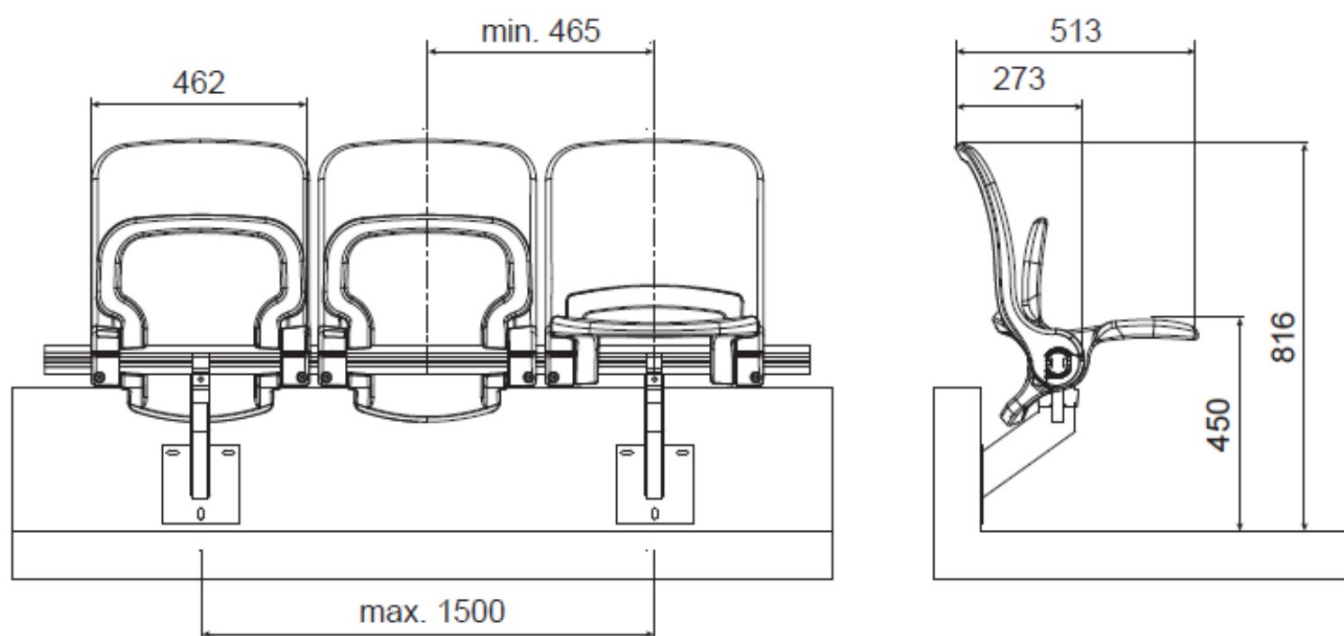

Läktarstol Abacus

Abacus silver

**ALFING
SEATING**



Abacus Silver:

Stoppade dynor monterad på ryggstöd och säte..

Stoppning med en tjocklek av 10 mm

Abacus Silver med eco-läder mjuka kuddar på sits och rygg och kan försees med armstöd.

Modern uppfällbart sits av polypropen med FR och UV-skydd

Monterad på steg höjd eller golv på aluminium balk med galvaniserat stål-konsol.


Separata flyttbara armstöd av PA och förstärkt med Fiberglas

Läktarstol Abacus

Montage Abacus silver

ALFING
SEATING

**Installationsskenan kan installeras på det vertikala
sättsteget Typ B
Abacus Silver**

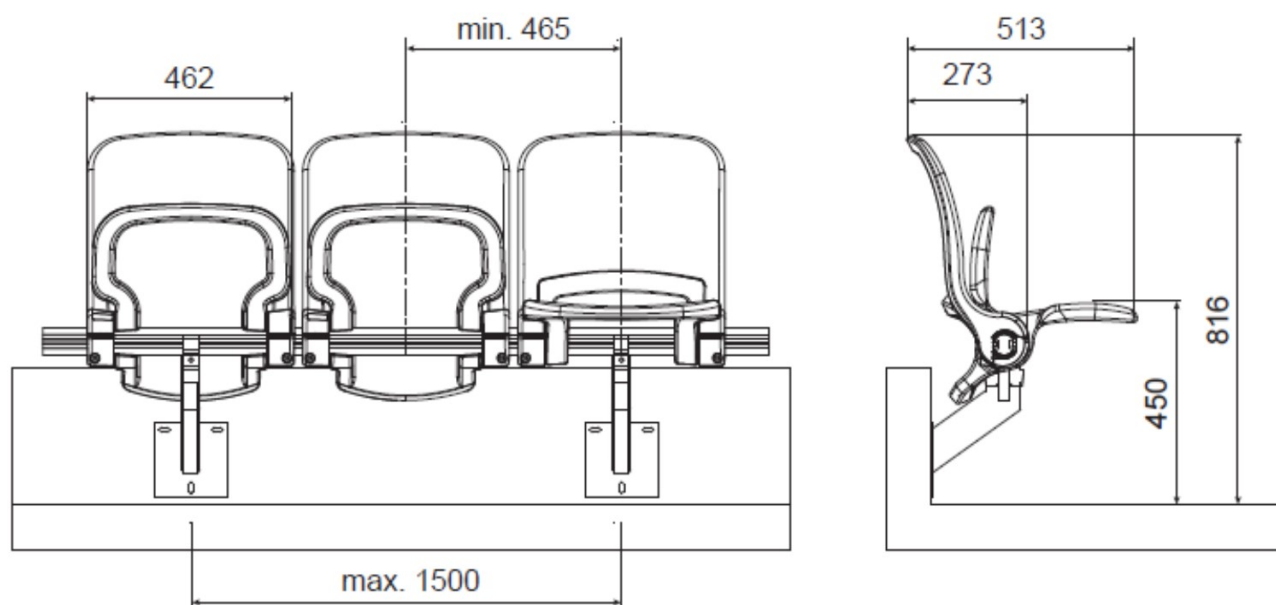



Läktarstol Abacus

Montage Abacus silver

ALFING
SEATING

Montage på horisontellt plansteget med hjälp av infästningskonsoler mot betongen Typ C.

Abacus Silver

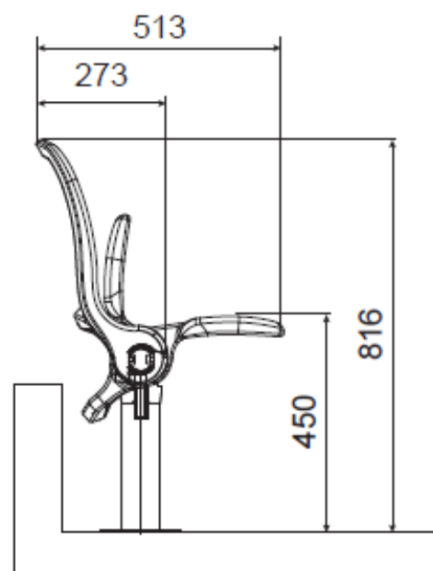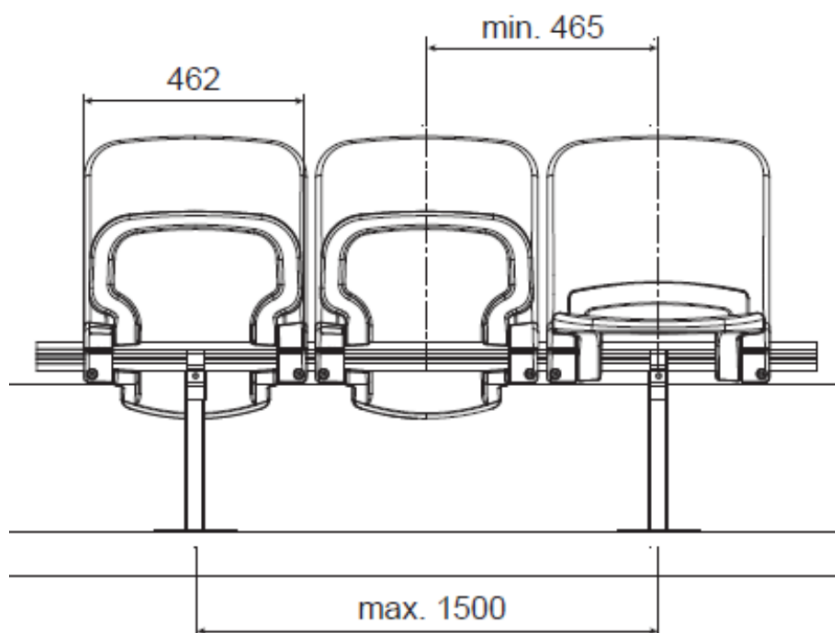

Läktarstol Abacus

Abacus gold

**ALFING
SEATING**



Abacus gold med eco-läderklädsel

Modern uppfällbar sits tillverkad av polypropen med FR och UV-skydd.

Monterad steg höjd eller golv på aluminium balk med galvaniserat stålkonsol.

Separata flyttbara armstöd av PA och förstärkt med Fiberglas



Inuti dynan är det flamskyddad skum med en tjocklek av 10 mm.

Läktarstol Abacus

Montage Abacus Gold

ALFING
SEATING

**Installationsskenan kan installeras på det vertikala sättsteget Typ B
Abacus Gold**

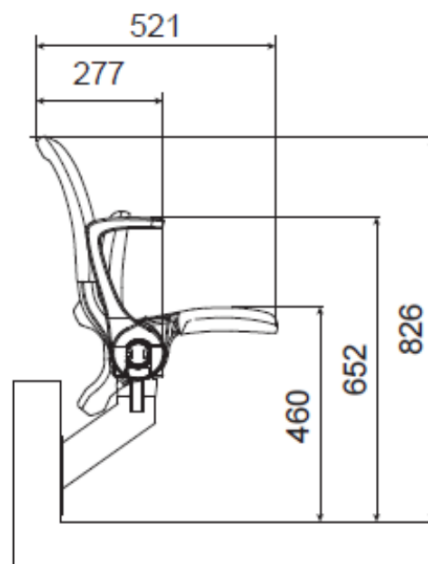
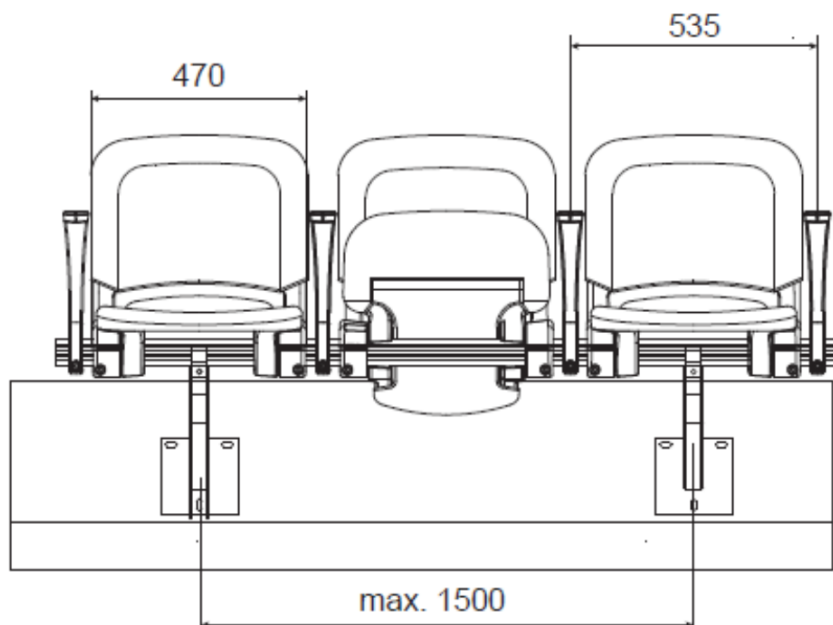


Läktarstol Abacus

Montage Abacus gold

ALFING
SEATING

**Montage på horisontellt plansteget med hjälp av infästningskonsoler mot betongen Typ C.
Abacus Gold**

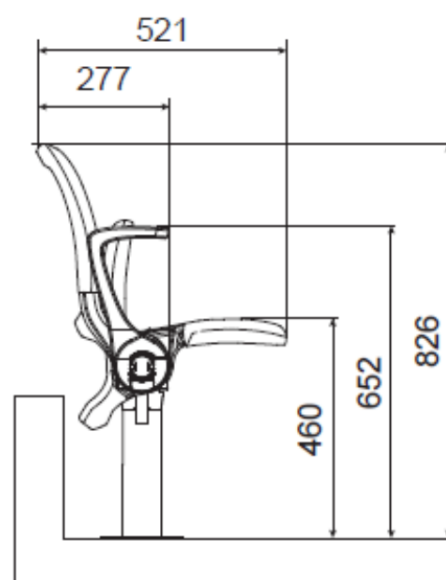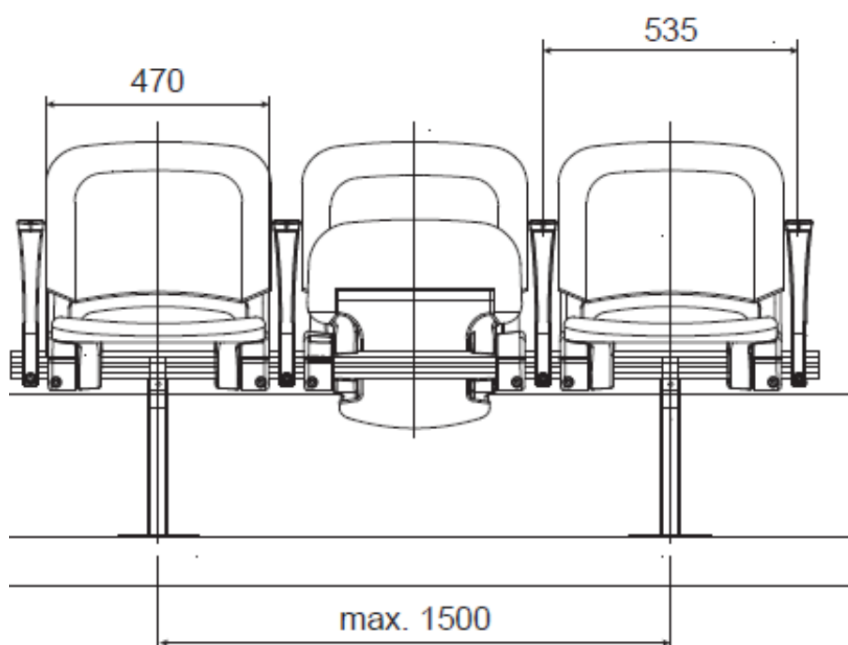

Läktarstol Abacus

Tillval - tillbehör

ALFING
SEATING

Sits numreringssystem:
Nummerplåt är monterad på stolarna med aluminium nitar, säkerställa väderbeständighet och hållbar infästning.



Armstöd: tillverkad av polyamid med glasfiber. Ger bättre sittkomforten



Läktarstol Abacus

Avtal och certifikat



Brand-klass:

Brand klass för lättantändlighet enligt normerna EN 1021-1: 2006 och EN 1021-2: 2006 utfärdad av ett certifierat laboratorium.

Brand klass för giftiga utsläpp av förbränningsprodukter enligt standard PN-88/B-02855 utfärdad av ett certifierat laboratorium

Hygien godkännande:

Hygien certifikat utfärdas av den Nationella institutet för hygien

UV-resistens:

Stolar har testats för UV resistance enligt standard EN ISO 4892-2. Intyg om överensstämmelse: Intyg om överensstämmelse med krav för standard EN 12727:2004.

Läktarstol Abacus

Standard färger

ALFING
SEATING



K-S6
(RAL 1021)



K-S4
(RAL 2008)



K-S3
(RAL 3000)



K-S1
(RAL 5005)



K-S2
(RAL 6011)



K-S5
(RAL 9005)

Läktarstol Abacus

Teknisk specifikation

Polyamid (PA)



Polyamid (PA):

Plast skall användas i inomhus eller utomhus faciliteter

Hög mekanisk hållbarhet (enligt standarden EN 12727)-nivå 4 i användning intensitet stadion sittplatser (högsta nivån)

Väderbeständig

**Enhetligt färgade under hela produktens massa
garanterat glans av ytor**

Klassificeras som brandsäkert

**Tillfredsställer toxicitet kraven för produkter av förbränning
och breaken-down i inomhus**

Slagtåliga vid låga temperaturer ner till -40 ° C

**Hög motståndskraft mot missfärgning från UV
antistatisk**

100% återvinningsbara

Läktarstol Abacus

Teknisk specifikation

Polypropen (PP)



Polypropen (PP)

Plast avsedda för inomhus eller utomhus faciliteter

Hög mekanisk hållbarhet (enligt standarden EN 12727)-nivå 4 för användning intensitet för stadion sittplatser (högsta nivå)

Finns i en modifierad version med tillsatser att minska UV effekt – för utomhusanläggningar, eller tillsatser minskar brännbarhet för inomhus

Inverkan resistent vid låga temperaturer ner till –20 ° C klassificeras som brandsäkert

Tillfredsställer toxicitet kraven för produkter av förbränning och breaken-down i inomhus

100% återvinningsbara


Läktarstol Abacus

Eco-läderklädsel


**ALFING
SEATING**




F6410702




F6410994



F6410716



F6410925



F6410701



F6411062

Tekniska data.

Sammansättning: 89% PVC, 11% bomull, slitstyrka

50.000 Martindale cykler,

Brandsäkert NF M2, BS5852 är-0 + 1, EN1021-1 + 2,

DIN4102 (Del1, B2), MVSS302, DIN53438 (del 2),

ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A

**3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM), IMO FTPC P8, lätt till
ren-, väder- och UV-resistent, nötning DIN EN ISO
5470-2.**

Läktarstol Abacus

Referens

**ALFING
SEATING**



Fortnox Arena, Växjö, Sweden