

Teleskopläktare stolen stadion comfort med automatisk fällbar rygg

ALFING SEATING

Teleskopsystemet från Alfing i Älmhult AB är tillverkat i stål som garanterar hög hållfasthet och stabilitet.

Konstruktionen består av svetsade moduler som fogas samman med genomgående bult.

Flera sektioner kan fogas samman och bilda en separat enhet.

Drivningen består av två drivhjul placerade under varje sektion. Elsystemet uppfyller kraven enligt EN 60204-1:2006.


Till varje enhet hör två handkontroller med ca 5 m lång sladd. Dessa kopplas in i vardera änden av teleskopsystemets framsida.

I syfte att uppnå god sikt och överblick vid in- respektive utkörning av teleskopsystemet krävs därför två av anläggningsägaren utsedda behöriga personer vid manövrering.

Vid manövrering aktiveras även en ljud- och ljussignal för att uppmärksamma omgivningen att teleskopsystemet är i rörelse.


Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därför till varje projekt.

Anpassning kan t ex göras till anslutande balkong bakom teleskopsystemet.

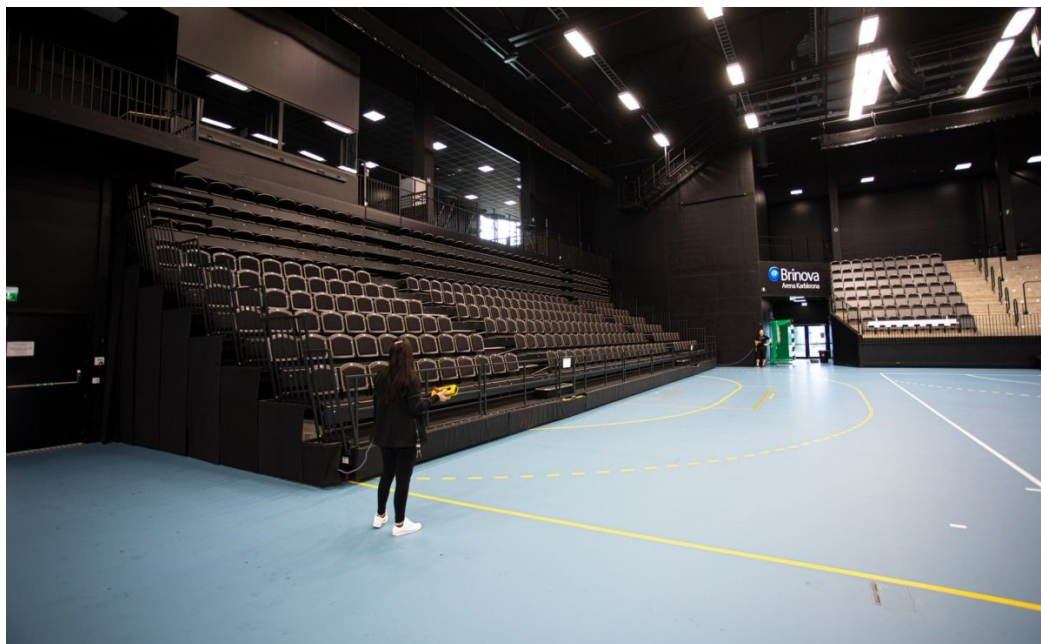

Teleskopläktare stolen stadion comfort med
automatisk fällbar rygg

ALFING
SEATING

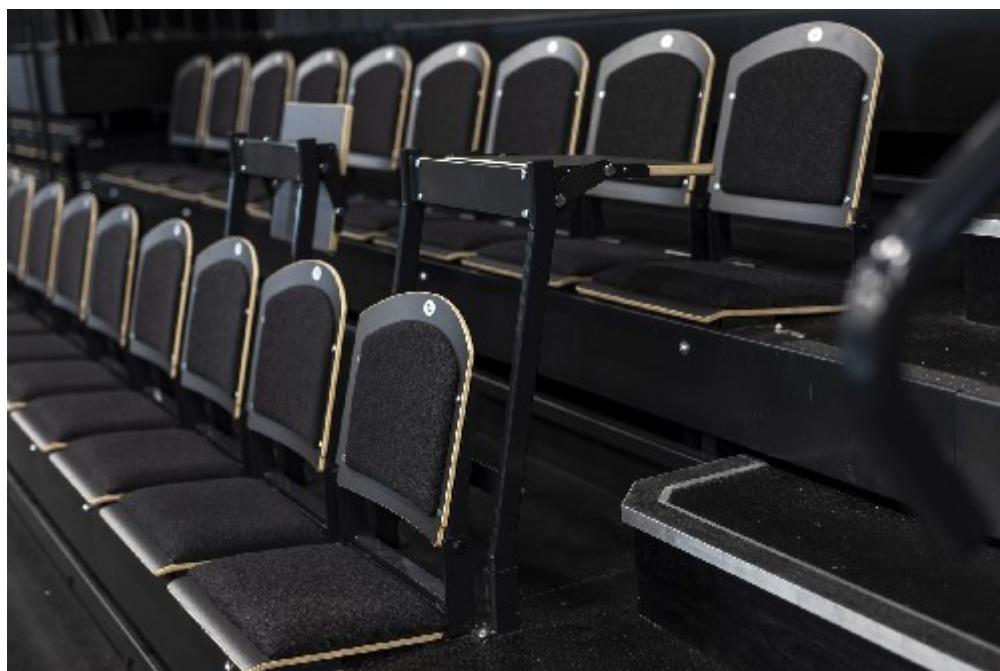

Teleskopläktare stolen stadion comfort med automatisk fällbar rygg

ALFING SEATING


Teleskopläktare används i sporthallar för att snabbt och enkelt iordningsställa en åskådarläktare.

När läktaren inte används skjuter man enkelt ihop den och golvet kan användas för andra aktiviteter.

Läktaren, som anpassas för sporthallar använder vi med fördel Läktarstol Stadion Comfort med manuell fällning alternativt Stadion Comfort Auto - automatiska fällning av ryggstöd.


Läktaren manövreras med elektrisk drift.

Läktarna finns för olika typer av inbyggnad och där kunden väljer färger, tyg, räcken m.m.

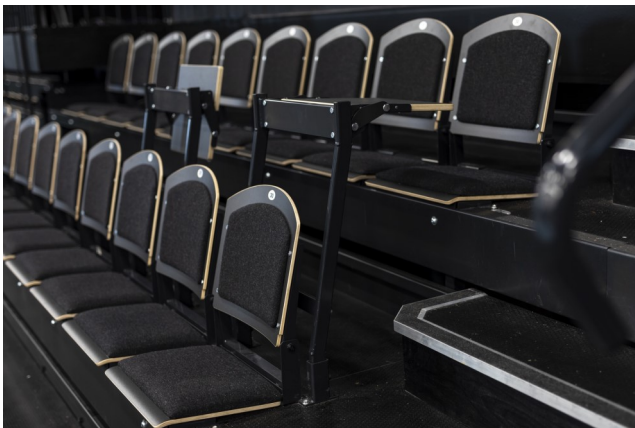

Läktarstol Stadion Comfort c/c 500 mm belagd med valfri högtryckslaminat (se bifogad provkart). Högtryckslaminat ger ett väldigt slit tålig yta. Stolarna stoppad med brandhärdig kallskum och klädd med valfritt tyg fabr Camira advantage. (se provkarta tyg flik downloaf).6


Stoppsets av 4,5 mm plywood, stoppad med 30 mm brandhärdig kallskum.
Sits av 12 mm formpressat faner med högtryckslaminat och försedd med rundad framkant så att risk för tryck mot låret närmast knävecket minskas.
Sitsen är helklädd till sidan.

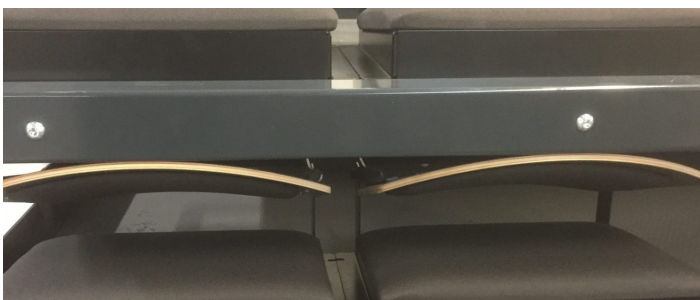

Stopprygg av 4,5 mm formpressat faner med 20 mm kallskum.
Rygg av 10 mm formpressat faner belagd med högttryckslaminat på båda sidor. Indragen klädsel på rygg.
med automatisk fällbara stolar.

Teleskopläktare stolen stadion comfort med automatisk fällbar rygg

ALFING SEATING

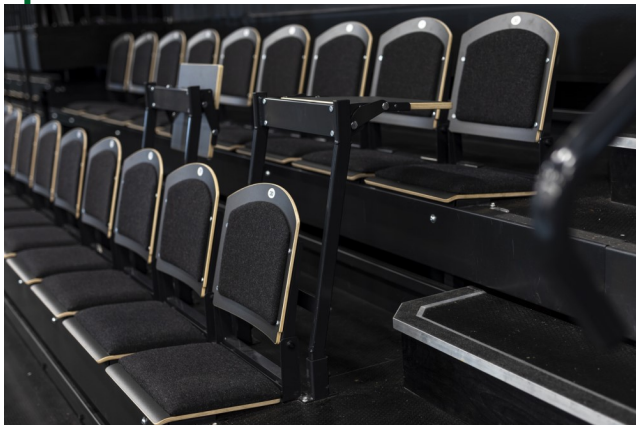

Några tillval:


- demonterbara räcken bak, på sidor eller fronten
- självstaplande sidoräcken för enkel operation
- belysning i trappor
- elektriskt manövrerad med manöverhandtag
- hydraulisk truck (för mobila enheter)
- demonterbara sidogardiner rad- och platsnummer
- Mediaplatser
- Fällbar trappbygel
- Skyddskudde längst ned på framkant av läktare.

Teleskopläktare med integrerade automatiska fällbara läktarstolar Stadion Comfort Monteras på framkant gradäng. Ingen tidsåtgång att fälla stol

- Man måste ha 11 gradänger när man ska ha automatiska stolar för att få samma antal stolar som 10 rader med manuella stolar.
- Teleskopläktaren delvis inskjuten . Gradängen bör vara 850 mm om man ska ha automatiska stolar

Svarta stolar = automatiska stolar

Rosa stolar = manuella stolar.

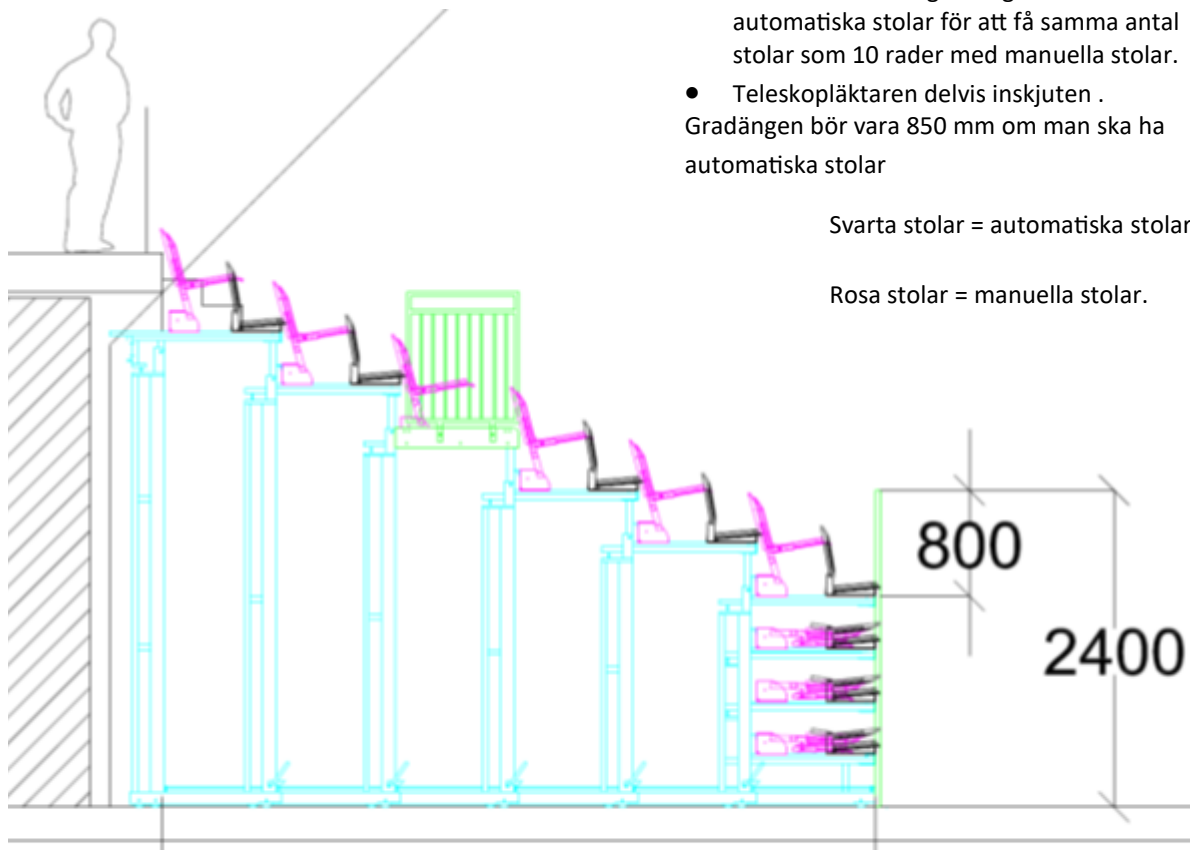

**Teleskopläktare stolen stadion comfort med
automatisk fällbar rygg**

**ALFING
SEATING**

