


Teleskopläktare med manUEllt fällbart stol FD 200

ALFING SEATING

Konstruktion

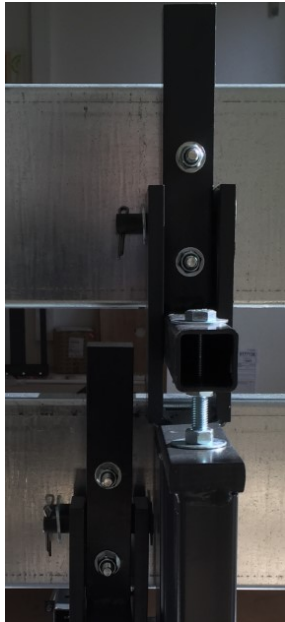

Nivåerna/raderna är helt justerbara för att underlätta funktionen och minska behovet av underhåll.



Nedre styrskenan kopplas helt samman med intilliggande skena för att hålla orienteringen och undvika avdrift

Stativ till varje nivå/rad består av dubbla stålpelare för bästa styrka



Teleskopsystemet från Alfing i Älmhult AB är tillverkat i stål som garanterar hög hållfasthet och stabilitet.

Konstruktionen består av svetsade moduler som fogas samman med genomgående bult.

Flera sektioner kan fogas samman och bilda en separat enhet.

Drivningen består av två drivhjul placerade under varje sektion. Elsystemet uppfyller kraven enligt EN 60204-1:2006.

Till varje enhet hör två handkontroller med ca 5 m lång sladd. Dessa kopplas in i vardera änden av teleskopsystemets framsida.



I syfte att uppnå god sikt och överblick vid in- respektive utkörning av teleskopsystemet krävs därför två av anläggningsägaren utsedda behöriga personer vid manövrering.

Vid manövrering aktiveras även en ljud- och ljussignal för att uppmärksamma omgivningen att teleskopsystemet är i rörelse.

Varje projekt är unikt och konstruktionen anpassas därför till varje projekt.



ALFING SEATING

Nivåer	Höjd till topplan	Öppet mått Raddjup		
		800	850	900
3	805	2750	2900	3050
4	1065	3550	3750	3950
5	1325	4350	4600	4850
6	1585	5150	5450	5750
7	1845	5950	6300	6650
8	2105	6750	7150	7550
9	2365	7550	8000	8450
10	2625	8350	8850	9350
11	2885	9150	9700	10250
12	3145	9950	10550	11150

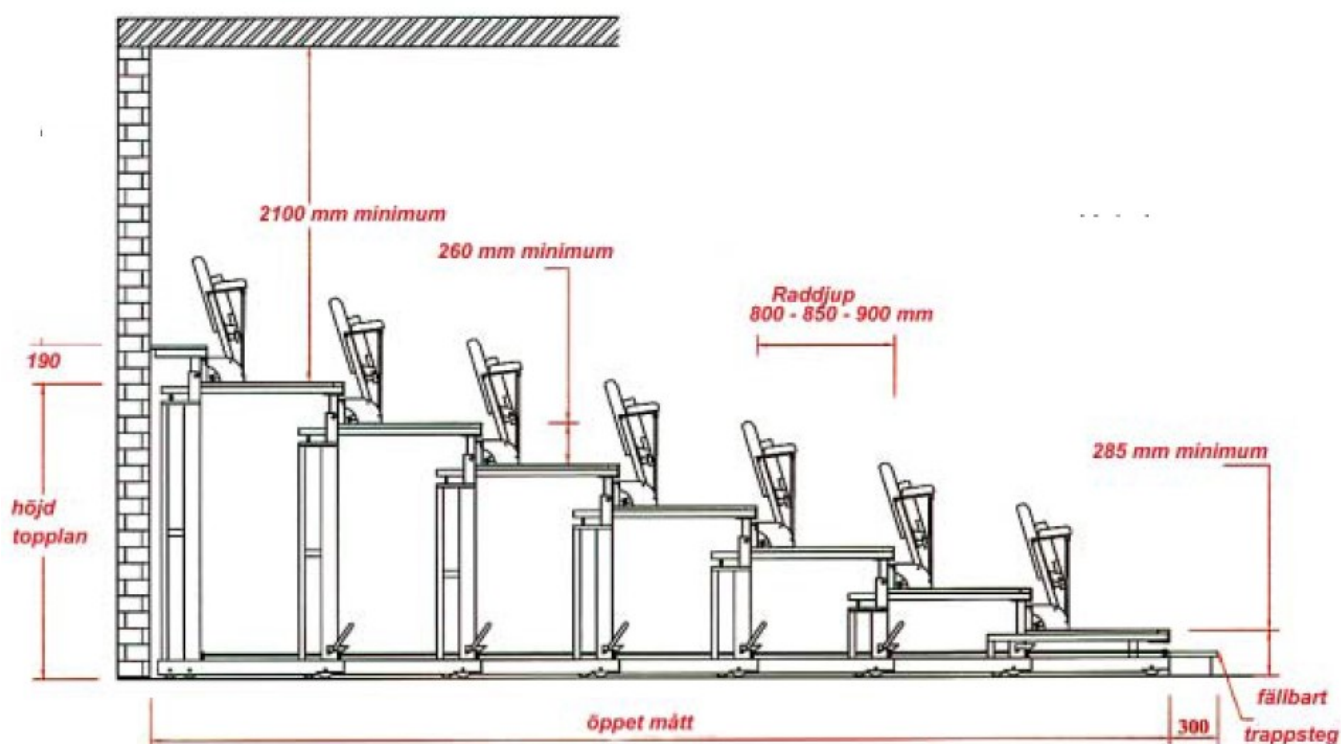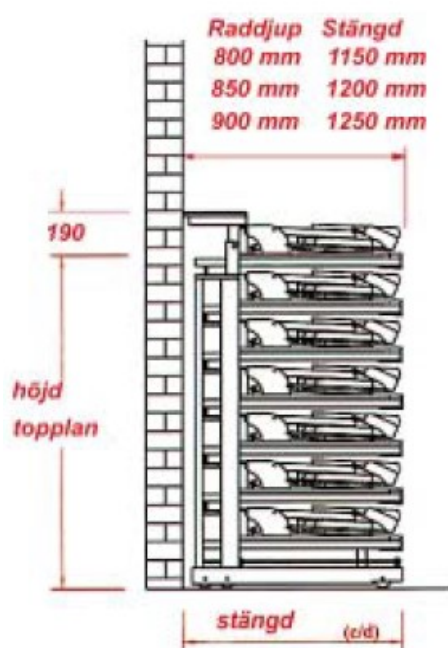


Teleskopläktare med manuell fällbart stol FD 200

ALFING SEATING

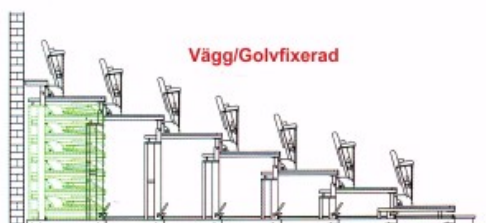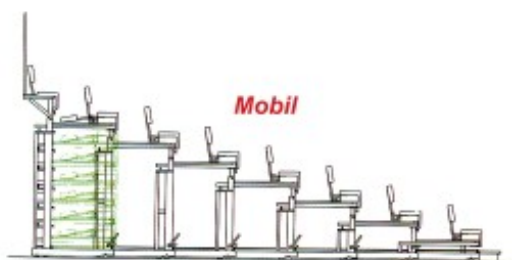

Teleskopläktare med manuell fällbart stol FD 200

ALFING SEATING

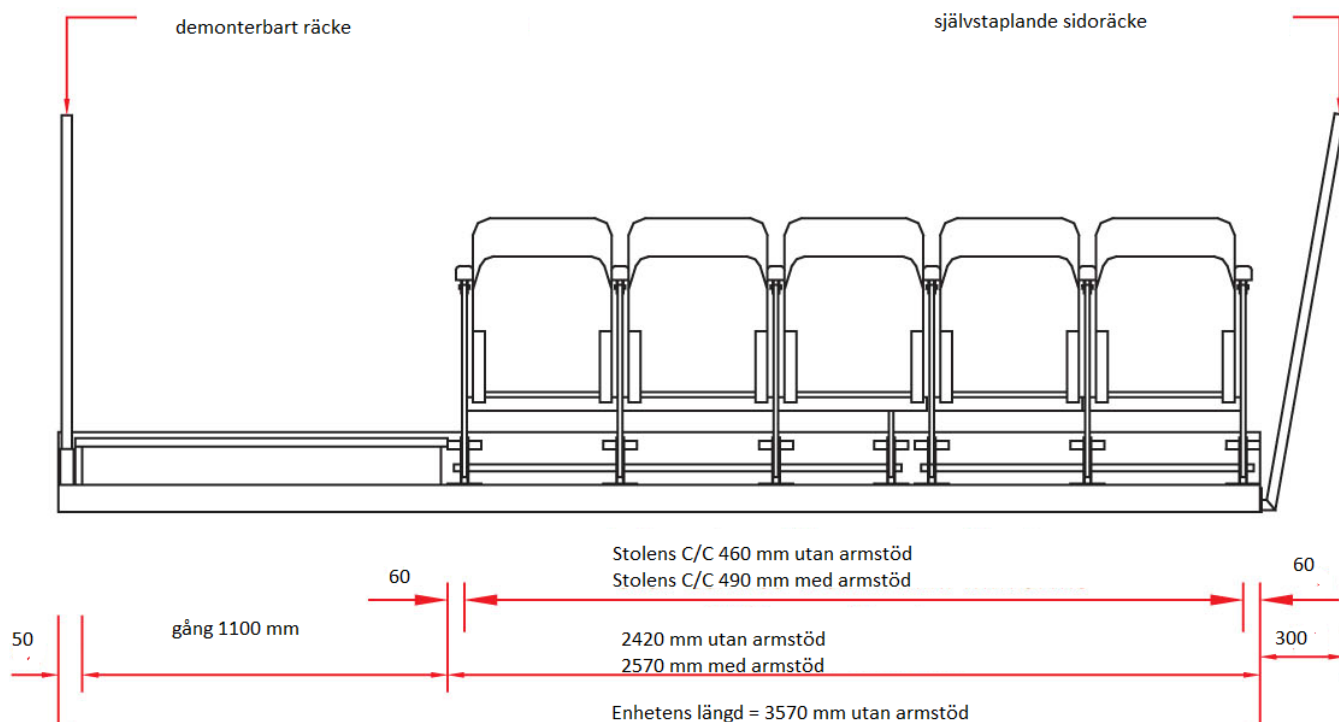

Två typer sidoräcken är tillgängliga.

Manuellt demonterbara räcken monteras i uttag monterade på gradäng golvet bygger 50 mm in mot läktaren.

Andra typen av räcke självstaplande räcken på kortsidorna åker in med teleskopläkaren och behöver ingen manuell hantering.

På grund av att räkena är vinklade utåt bygger räkena 300 mm. Man måste beräkna att man ska ha ytterligare 65 mm tillgodo.

Om läktaren löper när väggarna på kortsidorna behövs ca 65 mm avstånd mellan läktaren och väggen och bör ha sparkplåt för att täcka.

Teleskopläktare med manuell fällbart stol
FD 200

ALFING
SEATING



Teleskopläktare med manuell fällbart stol FD 200 Black box


ALFING SEATING

Teleskopläktare med manuell fällbar stol FD 200 helklädd

Vår teleskopläktare med FD200 har flera givna användningsområde så som teatrar, kulturhus och utbildningslokaler till exempel Black Box.


Black box (svart låda) inom teater innebär en speciell, modern, flexibel form av scenrum, ett tomt svartmålat rum, där spelplatser och publikplacering kan varieras på valfritt sätt från en uppsättning till en annan utan den traditionella strikta uppdelningen mellan scen och salong i den så kallade tittskåpsteatern.

Vi har levererat teleskopläktare till Södertörn Högskola.

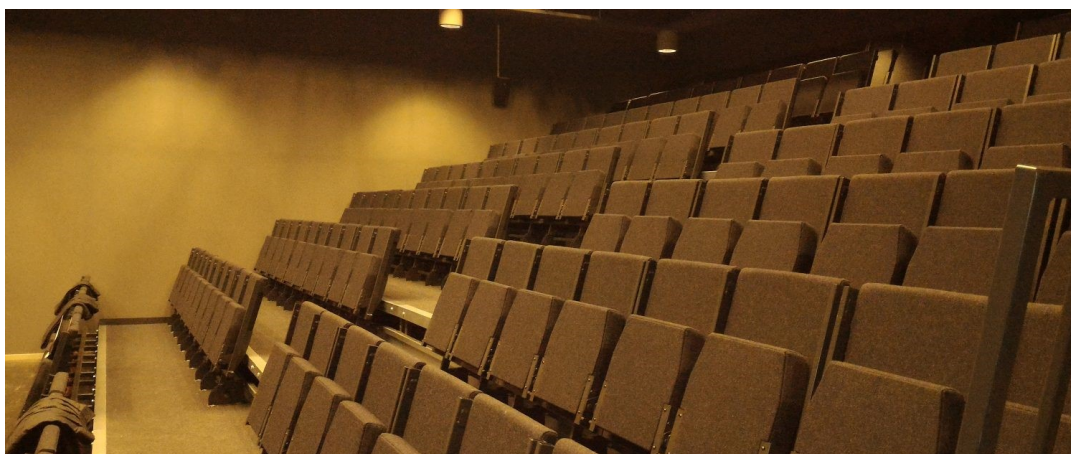

Teleskopläktare med manuell fällbart stol FD 200

ALFING SEATING

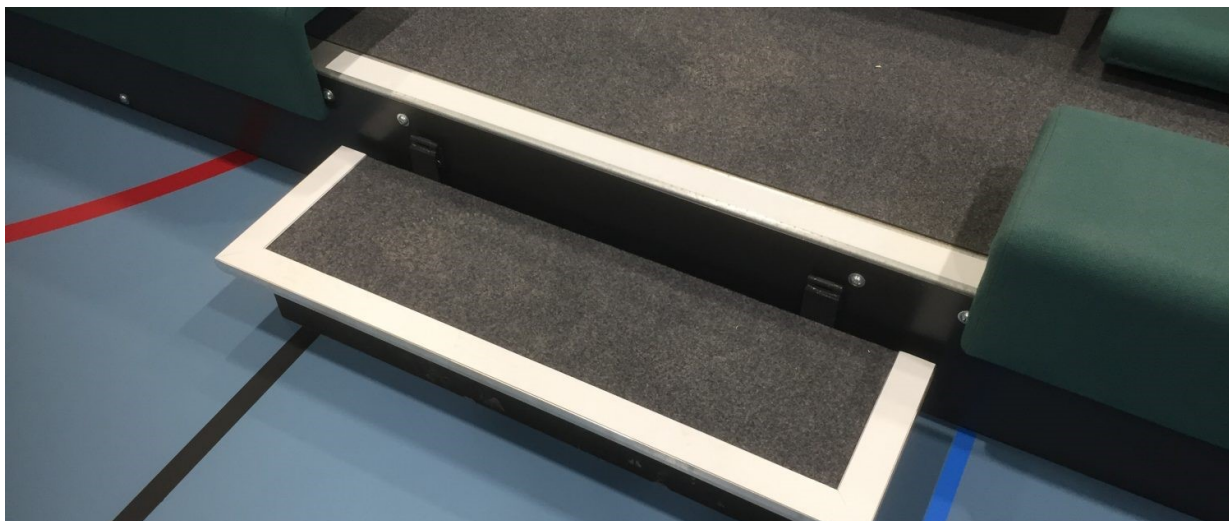

Alla plan och trappor försedda med plywood och
Hörn och kanter försedda noslist av aluminium.

Gradängerna och trapporna belagd med heltäckningsmatta Burmatex
alternativt belagd ett halkskyddande sexkantsmönstrat



Box med huvudströmbrytaren
samt koppling till manöverhand-
taget är placerat framkant ne-
dersta gradängen.

Viktigt

Kolla med oss vilket sportgolv man
ska ha för att undvika
att man behöver lägga ut lastfördel-
ning plattor.

Du kan också kontakta [http://
www.sportgolvspecialisten.se/](http://www.sportgolvspecialisten.se/) som
är vår samarbetspartner när det gäl-
ler golv.

