


Teleskopläktare stolen stadion komfort med automatisk fällbar rygg

ALFING SEATING

Teleskopläktare med bänkar används i sport-, konsert- och föreläsningssalar m.fl. för att snabbt och enkelt iordningsställa en åskådarläktare. När läktaren inte används skjuter man enkelt ihop den och golvet kan användas för andra aktiviteter. Läktaren, som anpassas för varje specifikt projekt, kan förses med bänkar olika utseende och utformning. Läktaren manövreras med elektrisk drift. Läktarna finns för olika typer av inbyggnad och där kunden väljer färger, tyg, räcken m.m.

Läktare uppfyller kraven enligt standarden för teleskopläktare EN 13200-5 och maskindirektiv 2006/42/EG.

Läktaren, som anpassas för sporthallar använder vi med fördel Läktarstol Stadion Comfort med manuell fällning alternativt Stadion Comfort Auto - automatiska fällning av ryggstöd. Läktarna finns för olika typer av inbyggnad och där kunden väljer färger, tyg, räcken m.m.

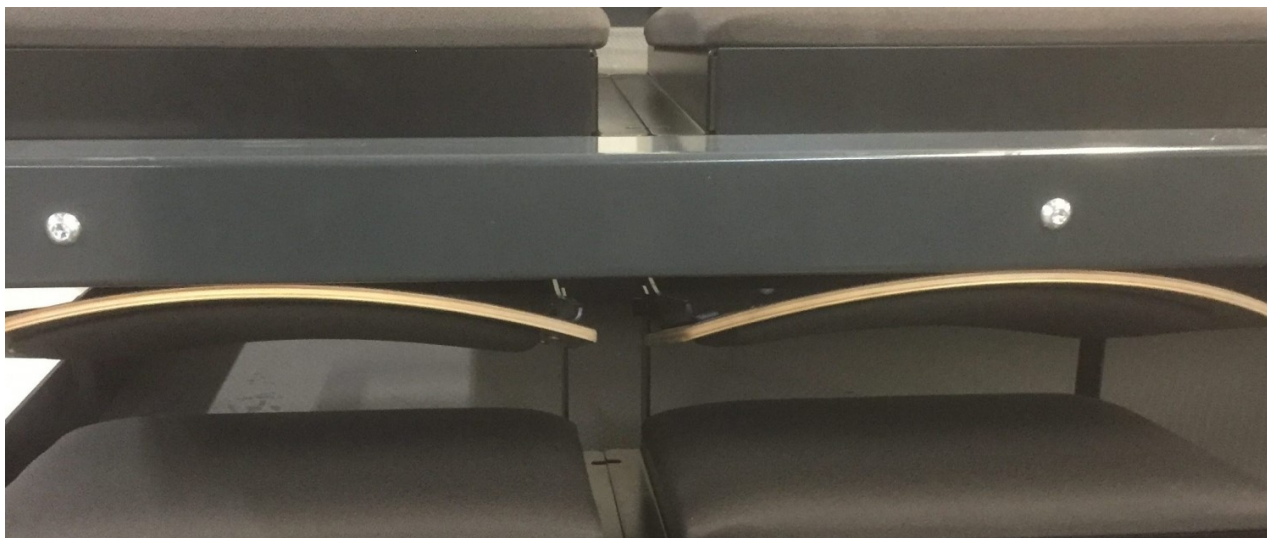

Ryggstöden bör vara sammankopplande med varandra för att minimera risken att de viker sig när någon tar stöd mot dessa.

Läktarstol Stadion Comfort c/c 500 mm belagd med valfri högtryckslaminat (se bifogad provkart).

Högtryckslaminat ger ett väldigt slit tålig yta. Stolarna stoppad med brandhärdig kallsaum och klädd med valfritt tyg fabrik Camira advantage.

Teleskopläktare stolen stadion komfort med automatisk fällbar rygg

ALFING SEATING

Stopsits av 4,5 mm plywood, stoppad med 30 mm brandhärdig kallsaum.

Sits av 12 mm formpressat faner med högtryckslaminat och försedd

med rundad framkant så att risk för tryck mot låret närmast knävecket minskas.

Sitsen är helklädd till sidan.

Stopptrygg av 4,5 mm formpressat faner med 20 mm kallsaum.

Rygg av 10 mm formpressat faner belagd med högtryckslaminat

på båda sidor. Indragen klädsel på rygg. med automatisk fällbara stolar



. Läktarstol Stadion Comfort c/c 500 mm belagd med valfri högtryckslaminat (se bifogad provkart). Högtryckslaminat ger ett väldigt slit tålig yta. Stolarna stoppad med brandhärdig kallsaum och klädd med valfritt tyg fabr Camira advantage.

Teleskopläktare stolen stadion komfort med automatisk fällbar rygg

ALFING SEATING

När man har teleskopläktaren delvis utfälld så måste räkna bort platserna på nedre rad.

Det vill säga att om ska ha 5 rader med manuellt nedfällbara stolar.


Man måste ha 6 rader automatiska stolar för att få samma antal som 5 rader med manuella stolar.

Svarta stolar = automatiska stolar

Rosa stolar = manuella stolar

- Man måste ha 11 gradängar när man ska ha automatiska stolar för att få samma antal stolar som 10 rader med manuella stolar.
 - Teleskopläktaren delvis inskjuten.
- Gradängen bör vara 850 mm om man ska ha automatiska stolar

Teleskopläktare med integrerade automatiska fällbara läktarstolar Stadion Comfort Monteras på framkant gradäng. Ingen tidsåtgång att fälla stol

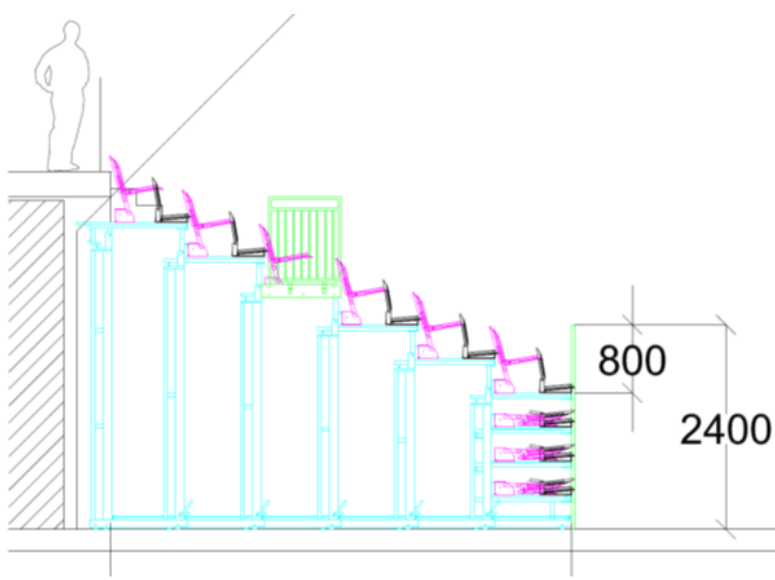

. Läktarstol Stadion Comfort c/c 500 mm belagd med valfri högtryckslaminat (se bifogad provkart).
Högtryckslaminat ger ett väldigt slit tålig yta. Stolarna stoppad med brandhärdig kallsaum och klädd med valfritt tyg fabrik Camira advantage.